



elife Resmed
AirSense 11TM
AUTOSET

เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก
 แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ Auto CPAP / CPAP
 ใช้ในการรักษาผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกลั้น
 มาพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และหน้าจอแสดงผลในตัวเครื่อง
 ใบอนุญาตอย.เลขที่ 67-2-2-0011347, AUS 6204548,
 ฉพ. 2062/2568 ข. 26/2568
 Standard(s): ISO 13485:2016

คุณสมบัติตัวเครื่อง

Dimension (H x W x D) ขนาดตัวเครื่อง	94.5mm x 259.4mm x 138.5mm
Weight น้ำหนักตัวเครื่อง	1130 g
Adapter อะแดปเตอร์	65W power supply unit
AC input range ใช้ไฟฟ้า	100-240V, 50-60Hz, 2.0A 115V, 400Hz, 1.5A (for aircraft use)
DC output	24 V 2.71A

Smart Start/Stop Button
 ปุ่มเปิดใช้งาน Smart Start/Stop

Tube Connector
 ช่องเชื่อมต่อท่อรองรับ Heated Tube
 Slimline, Standard

Sound
 เสียงเบา 27 dBA



Display Touch Screen
 หน้าจอแบบสัมผัสสามารถปรับตั้งค่าแรงดันผ่านทางจอ



HumidAir 11 Standard tub
 ถังล่อน้ำรองรับ 380 ml

Replaceable Filter
 ช่องสำหรับใส่แผ่นกรองฝุ่น

SD card capable
 (built-in cellular and Bluetooth technology)

ช่องสำหรับใส่ SD Card
 (Airsense11 มีระบบความจำในตัวไม่จำเป็นต้องใช้
 แต่สามารถใส่เป็นตัวเสริมได้)

Adapter Connector
 ช่องสำหรับเสียบ Adapter

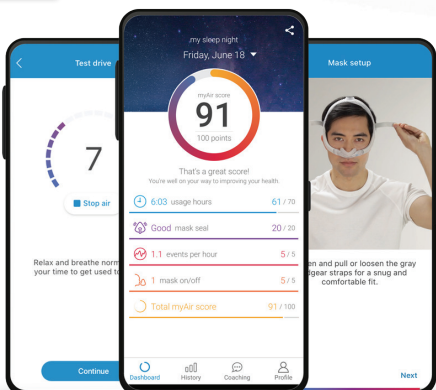

New Features

Care Check-in	ระบบรายงานผลการนอน Feedback รายงานจาก ai
Personal Therapy Assistant	ระบบช่วยตั้งค่าอุปกรณ์และปรับความดันอากาศแบบโต้ตอบด้วยเสียง
Bluetooth Connectivity	รองรับการเชื่อมต่อจากบลูทูธ
Test Drive	ระบบช่วยทดสอบการใช้หน้ากาก Mask Fit แรงดันลมที่เหมาะสม
OTA : over-the-air-software updates	ระบบช่วยอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ/เช็คความผิดปกติของระบบภายใน

Operating pressure range (cm H ₂ O)	4-20
Device default pressure (cm H ₂ O)	Start Pressure : 4 Min Pressure : 4 Max Pressure : 20
Theraphy modes โหมดการรักษา	
CPAP	✓
AutoCPAP	✓
AutoSet For Her	✓
Product Features การใช้งาน	
Cheyne-Stokes respiration detection	✓
Central Apnea detection	✓
RERA Reporting	✓
Easy-Breathe™ waveform with EPR™	✓ Auto
AutoRamp™ with sleep onset detection	✓
Ramp Time	can be set to Off, 5-45 mins or Auto
Smart™ Start/Stop Features	✓
AutoSet Response comfort setting	✓
Optional oximetry	✓ Bluetooth
Supplemental oxegen use	Up to 15 L/min
Humidification ระบบท่อและอุณหภูมิ	
Standard fully integrated	✓
Climate Control with ClimateLineAir™	✓
Humidity Level	between 1 and 8
Tube Temperature	16 to 30°C or turn it off completely
Data Report ข้อมูลและรายงานผล	
SD Card data option	✓
Built-in Cellular Technology	✓
myAir	✓
Airview with remote assist	✓
ResScan	✓
Detailed data on SD card (30 sessions)	✓
High-resolution flow on SD card (30 sessions)	✓
Compliance and summary data on SD card/Device (365 sessions)	✓



อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- เครื่อง CPAP Airsense11 จำนวน 1 เครื่อง
- ถังน้ำ จำนวน 1 ชุด
- หน้ากาก Nasal Mask N20 จำนวน 1 ชุด
- ท่อลม Heated Tube จำนวน 1 ชุด
- อะแดปเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ชุด
- คู่มือการใช้งาน